



สรุปผลการประมาณราคาค่าก่อสร้าง


(แบบ ปร.5)


ชื่อโครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านโนนสา ม.5
 สถานที่ก่อสร้าง สายทาง-บ้านนายเฉลี่ยว 25 ม. -บ้านครูองค์ 75 ม.
 ปริมาณงาน ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร หนา 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมลงท่อระบายน้ำและป้ายโครงการ 1 บ้าย
 หน่วยงานออกแบบและรายการ องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอวังไกลกังวล จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่ 30 สิงหาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จ วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR F รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภท งานทาง	140,721.82	1.4019	197,277.93
2	ค่าป้ายโครงการ	2,800.00		2,800.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,077.93
	ปรับลดเหลือ			200,000
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน		

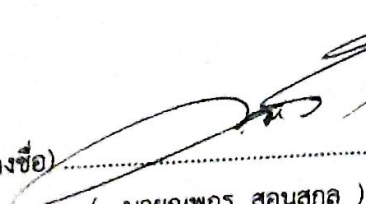
(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายวิทวัส สินสมบัติ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายณัฐภูมิ แห่งจันทร์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง


(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายปรีชา กงกhor)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายประสงค์ เวหวนาส)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายณพกร สอนสกุล)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายมนตรี ศรีมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (อนุทิน ปิตมะนัด)

สายทอง-บ้านนาเกลือ 25 ม -บ้านคูหนอง 75 ม.

ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฮาว 100 เมตร หน้า 0.15 เมตร พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ม.²

ปริมาณงานต่อระยะน้ำและป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ

30 สิงหาคม 2562

รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม (บาท)
	หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
คอนกรีต 1224	ลบ.ม.	60		-	436	26,160.00	26,160.00
ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	403	124.30	50,117.76		-	50,117.76
ทรายหยาบ	ลบ.ม.	32	280.37	9,083.99			9,083.99
หิน	ลบ.ม.	65	443.93	29,033.02			29,033.02
ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24	280.37	6,728.88			6,728.88
งานขึ้นรองพื้นทาง							-
กว้างรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	80	-	10	-	-
งานเหล็กเสริม							-
เหล็กดัด มาตรฐาน ไรท์เมท ขนาด 4 มม. @ 0.20*0.200 ม.	ตร.ม.	400	26.00	10,400.00			10,400.00
เหล็กกลม สก. 15 มม	เส้น	4.88	293.00	1,431.01			1,431.01
เหล็กกลม สก. 19 มม	เส้น	1.02	439.99	447.47			447.47
เหล็กรีร้อย สก. 16 มม.	เส้น	11.11	316.35	3,514.69			3,514.69
							-
งานไม้แบบ							-
แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	-	280	-	-	-	-
งานท่อระบายน้ำ							-
โธ คสล. Dia 20 cm.	ท่อ	5	150.00	750.00	200	1,000.00	1,750.00
โธ คสล. Dia 40 cm.	ท่อ	-	250.00	-	200	-	-
โธ คสล. Dia 60 cm.	ท่อ	-	350.00	-	200	-	-
วัสดุอื่นๆ							-
เอสพีลท์	ลิตร	15.00	20	300.00		-	300.00
กรวดลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	20	80	1,560.00	10	195.00	1,756.00
ฟิม	แผ่น	10	25	250.00			250.00
งานประเภทเหม่าจ้อ							-
งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	2,800	2,800.00			2,800.00

140,722

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน