





ชื่อโครงการ: บริษัทปูนซีเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) บ้านหนองสูง ม.8
 สถานที่ก่อสร้าง: สายทางในป่าไร่ของ
 ปริมาณงาน: ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ยาว 100.00 เมตร ทน 0.15 เมตร
 พื้นที่ไม่น้อยกว่า 400 ตร.ม. พร้อมท่อระบายน้ำและป้ายโครงการ 1 ป้าย
 หน่วยงานออกแบบและรายการ: องค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ อำเภอเมืองโขง จังหวัดบึงกาฬ
 ประมาณราคาเมื่อวันที่: 30 สิงหาคม 2562 กำหนดแล้วเสร็จ: วัน

ลำดับที่	รายการ	ค่าวัสดุและค่าแรงงาน FACTOR F รวมเป็นเงิน (บาท)	ค่าก่อสร้างทั้งหมด รวมเป็นเงิน (บาท)	หมายเหตุ
1	งานประเภท งานทาง	140,721.82	1,4019	197,277.93
2	ค่าป้ายโครงการ	2,800.00		2,800.00
สรุป	รวมค่าก่อสร้างเป็นเงินทั้งสิ้น			200,077.93
	ปรับลดเหลือ			200,000
	ตัวอักษร	สองแสนบาทถ้วน		

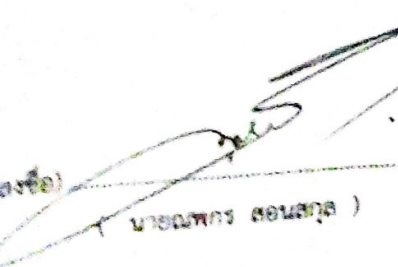
(ลงชื่อ)  ประมาณราคา
 (นายวิวัฒน์ สิ้นสมบัติ)
 ตำแหน่ง ผู้ช่วยนายช่างโยธา


(ลงชื่อ)  ตรวจ
 (นายณัฐภูมิ แพงจินทร์)
 ตำแหน่ง ผู้อำนวยการกองช่าง

(ลงชื่อ)  เห็นชอบ
 (นายปรีชา กองขอร)
 ตำแหน่ง ปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

(ลงชื่อ)  อนุมัติ
 (นายประสงค์ เวฬุวนาทร)
 ตำแหน่ง นายกองค์การบริหารส่วนตำบลท่าดอกคำ

คณะกรรมการกำหนดราคากลาง

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (นายอนันต์ สอนสกุล)

(ลงชื่อ)  ประธานกรรมการ
 (นายมนตรี ศรีมงคล)

(ลงชื่อ)  กรรมการ
 (อนุทิน ปัดมะนัด)

บัญชีรายการก่อสร้างและใบแจ้งปริมาณงาน

อ้างอิงแบบ ท1-01

ปร.4

โครงการ ปรับปรุงถนนลูกรังเป็นถนนคอนกรีตเสริมเหล็กภายในหมู่บ้าน บ้านหนองฮี ม.8

สถานที่ สายทางไปน้ำโขงหลง

ขนาด ผิวจราจรกว้าง 4.00 เมตร ฮวง 100 เมตร หนา

0.15 เมตร

พื้นที่ไม่น้อยกว่า

400 ม.²

พร้อมลงท่อระบายน้ำและป้ายโครงการ 1 ป้าย

ประมาณราคาเมื่อ

30 สิงหาคม 2562

ร/	รายการ	วัสดุ		ปริมาณงาน		ค่าแรง		รวม (บาท)
		หน่วย	จำนวน	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	บาท/หน่วย	จำนวน(บาท)	
	คอนกรีต 1/2/4	ลบ.ม.	60		-	436	26,160.00	26,160.00
1	ปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ (ประเภท 1)	ถุง	403	124.30	50,117.76		-	50,117.76
2	ทรายหยาบ	ลบ.ม.	32	280.37	9,083.99			9,083.99
3	หิน	ลบ.ม.	65	443.93	29,033.02			29,033.02
4	ทรายหยาบรองพื้น	ลบ.ม.	24	280.37	6,728.88			6,728.88
	งานชั้นรองพื้นทาง							-
5	ลูกรังรองพื้นทาง	ลบ.ม.	-	80	-	10	-	-
	งานเหล็กเสริม							-
6	เหล็กตะแกรงไวท์เมท หนา 4 มม. @ 0.20*0.200 ม.	ตร.ม.	400	26.00	10,400.00			10,400.00
7	เหล็กกลม ศก. 15 มม	เส้น	4.88	293.00	1,431.01			1,431.01
8	เหล็กกลม ศก. 19 มม	เส้น	1.02	439.99	447.47			447.47
9	เหล็กข้ออ้อย ศก. 16 มม.	เส้น	11.11	316.35	3,514.69			3,514.69
								-
	งานไม้แบบ							-
11	แบบหล่อคอนกรีต	ตร.ม.	-	280	-	-	-	-
	งานท่อระบายน้ำ							-
12	ท่อ คลส. Dia 20 cm.	ท่อน	5	150.00	750.00	200	1,000.00	1,750.00
13	ท่อ คลส. Dia 40 cm.	ท่อน	-	250.00	-	200	-	-
14	ท่อ คลส. Dia 60 cm.	ท่อน	-	350.00	-	200	-	-
	วัสดุอื่น ๆ							-
15	แอสฟัลท์	ลิตร	15.00	20	300.00			300.00
16	คานหินลูกรังไหลทาง	ลบ.ม.	20	80	1,560.00	10	195.00	1,755.00
17	โฟม	แผ่น	10	25	250.00			250.00
	งานประเภทเหม่าจ่าย							-
18	งานป้ายประชาสัมพันธ์	ป้าย	1	2,800	2,800.00			2,800.00

140,722

รวมค่าวัสดุ + ค่าแรงงาน